


ASUS VT168HR(90LM02G1-B04170)

ASUS VT168HR - Écran LED - 15.6" - écran tactile - 1366 x 768 WXGA @ 60 Hz - TN - 220 cd/m² - 400:1 - 5 ms - HDMI , VGA

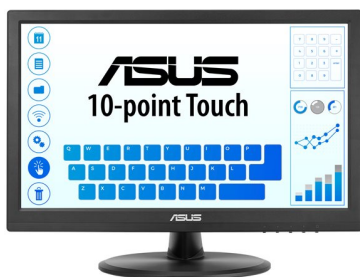

Mise en avant

10 points de contact, une expérience tactile intuitive

Le moniteur tactile qui vous en offre plus

Conçu pour votre confort

Moniteur Ultra-Low Blue Light

Technologie Flicker-Free

Les atouts

10 points de contact, une expérience tactile intuitive

Le ASUS VT168HR est un moniteur tactile à 10 points de contact proposant des graphismes de superbe qualité, de multiples branchements et une excellente ergonomie. Les 10 points de contact simultanés permettent des interactions précises, optimisées pour Windows 10, afin de vous permettre de travailler plus efficacement et intuitivement.

Le moniteur tactile qui vous en offre plus

La technologie ASUS Splendid Video Intelligence emploie un moteur de couleur avec huit modes prédéfinis. Ces modes vous permettent d'améliorer la précision des couleurs et la fidélité des images selon le type de contenu affiché. Vous pourrez choisir entre ces modes prédéfinis par l'intermédiaire d'un bouton dédié.

Conçu pour votre confort

Le VT168HR est doté de plusieurs connecteurs vidéo et périphériques, notamment VGA et HDMI, ce qui permet de l'utiliser partout, à la maison ou au bureau.

Moniteur Ultra-Low Blue Light

La technologie ASUS Blue Light Filter, certifiée par TÜV Rheinland, protège l'utilisateur de la lumière bleue grâce à ses quatre filtres que vous pouvez choisir via un raccourci dédié. Le VT168HR a subi de rigoureux tests de performance. Il est certifié sans scintillement et à faible lumière bleue par les laboratoires TÜV Rheinland, fournisseur mondial de services techniques, de sécurité et de certification.

Technologie Flicker-Free

Il est temps de dire adieu à la fatigue oculaire. Le VT168HR intègre la technologie ASUS Flicker-Free, certifiée par TÜV Rheinland, pour réduire le scintillement et créer une expérience visuelle confortable. Cette technologie réduit la fatigue des yeux et les autres effets néfastes, surtout pour ceux qui passent de longues heures devant l'écran.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS VT168HR - écran LED - 15.6"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6" - écran tactile
Classe énergétique	Classe C
Caractéristiques	Hub USB
Type de panneau	TN
Résolution native	WXGA 1366 x 768 à 60 Hz
Luminosité	220 cd/m ²
Rapport de contraste	400:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	37.78 cm x 18.94 cm x 28.07 cm
Poids	1.51 kg
Normes de conformité	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	15.6"
Appareils intégrés	Hub USB
Type de panneau	TN
Résolution native	WXGA 1366 x 768 à 60 Hz
Luminosité	220 cd/m ²
Rapport de contraste	400:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	90
Angle de visualisation verticale	60
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur
Dimensions (LxPxH)	37.78 cm x 18.94 cm x 28.07 cm - avec support
Poids	1.51 kg

Entrée

Type	Écran tactile
------	---------------

Connectivité

Interfaces	VGA HDMI Amont USB
------------	--------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+30
Interface de montage VESA	75 x 75 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation d'énergie SDR (mode On) 7 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique) 8 Watt

Consommation électrique en veille 0.5 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.5 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur:37.78 cm - profondeur:18.94 cm - hauteur:28.07 cm - poids:1.51 kg
Sans support - largeur:37.78 cm - profondeur:4.4 cm - hauteur:23.59 cm

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 43.38 cm

Profondeur emballée 12.2 cm

Hauteur emballée 34.97 cm

Poids emballé 2.93 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.