

logitech

UNIQUE, PORTABLE  
ET POLYVALENT

COLLABORATION  
VIDÉO TOUT-EN-UN  
POUR LES PETITS  
GROUPES



## Logitech ConferenceCam Connect

Le système Logitech® ConferenceCam Connect tout en un allie la vidéo HD 1080p et le son à 360 degrés dans une solution portable et abordable. Optimisée pour les groupes de travail de 1 à 6 personnes, cette solution de visioconférence offre une

connectivité multidispositif et peut être déployée en un clin d'œil. La vidéo de qualité professionnelle, le module mains libres Bluetooth® et USB et la projection de copie vidéo sans fil sont maintenant disponibles dans presque tous les lieux de travail.



# Logitech ConferenceCam Connect



## La vidéo HD 1080p et le son à 360 degrés dans une solution portable et abordable


### Collaboration vidéo tout en un pour les petits groupes

Optimisée pour les groupes de travail de 1 à 6 personnes, la solution de visioconférence abordable ConferenceCam Connect offre une connectivité multidispositif et peut être déployée en un clin d'œil pour améliorer l'expérience de collaboration en groupes restreints.

La solution ConferenceCam Connect offre un champ de vision à 90 degrés ainsi que des fonctions de panoramique numérique, d'inclinaison mécanique, de zoom numérique 4x en Full HD et une lentille en verre ZEISS® avec mise au point automatique. Le module mains libres portable est doté de connexions à la technologie sans fil Bluetooth®, NFC (Near Field Communication) et USB. Avec un son à 360 degrés, les utilisateurs peuvent entendre et être entendus sur un diamètre de 3,6 mètres tandis que l'annulation de l'écho acoustique et le microphone anti-parasite offrent des conversations plus vraies que nature.

Pour une grande flexibilité sur tous les lieux de travail, ConferenceCam Connect fonctionne avec une batterie ou par alimentation secteur, offre une connectivité multidispositif et dispose des certifications de Microsoft®, Cisco® et Skype™ afin de garantir une compatibilité globale avec les communications unifiées.

### Connectivité multidispositif

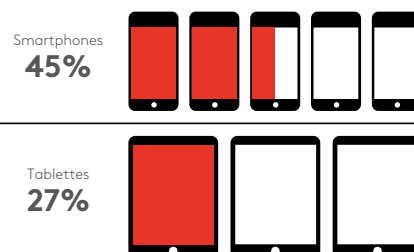

### La visioconférence, partout Pourcentage des visioconférences ou conférences audio lancées à partir d'un dispositif mobile.

Les progrès réalisés en matière de dispositifs personnels permettent désormais d'assister à des réunions depuis n'importe quel endroit.

\* Source: "L'évolution des salles de réunion", Wainhouse, 10/2013

#### Champ de vision de 90 degrés

avec fonction panoramique/ inclinaison numérique et contrôle d'inclinaison mécanique.

#### Son à 360 degrés sur un diamètre de 3,6 mètres

L'acoustique d'une qualité exceptionnelle permet à chaque utilisateur d'entendre et d'être entendu sur un diamètre de 3,6 mètres.



#### Micros duplex intégral omnidirectionnels

Donne l'impression que la conversation a lieu dans la même pièce.

#### Connecteur HDMI

Connectez la caméra ConferenceCam à un téléviseur HD pour diffuser du contenu sans fil. La caméra ConferenceCam se connecte automatiquement sans qu'il soit nécessaire de sélectionner une entrée.



# Logitech ConferenceCam Connect

## FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



### Conception portable tout en un

Avec cette solution optimisée pour les équipes de 1 à 6 personnes, voyez votre productivité grimper en flèche grâce à une vidéo HD 1080p, un son à 360 degrés et la projection en mode recopie vidéo sans fil dans presque tous les lieux de travail.



### Idéal pour les petits groupes de travail

Avec cette solution optimisée pour les équipes de 1 à 6 personnes, voyez votre productivité grimper en flèche grâce à une vidéo HD 1080p, un son à 360 degrés et la projection en mode recopie vidéo sans fil dans presque tous les lieux de travail.



### Voir et être vu

Mise au point automatique sur les personnes et les objets pour une résolution ultra-précise, quel que soit le sujet filmé.



### Connectivité multidispositif

Il vous suffit de connecter un PC ou Mac pour organiser des réunions plus vraies que nature dans un environnement informatique auquel l'utilisateur est habitué, ou d'utiliser une connexion sans fil pratique pour la recopie vidéo et le couplage audio à partir d'un dispositif mobile compatible<sup>2</sup>.



### Interaction avec tous les participants

Le champ de vision à 90 degrés avec panoramique numérique, inclinaison et zoom numérique 4x en Full HD est idéal pour les réunions en petits groupes.



### Pour entendre et être entendu

L'acoustique d'une qualité exceptionnelle permet à chaque utilisateur d'entendre et d'être entendu dans un diamètre de 3,6 mètres.



### Des conversations plus vraies que nature

L'annulation de l'écho acoustique et le microphone anti-parasite donnent l'impression que la conversation a lieu dans la même pièce.



### Connectivité USB instantanée

Aucun logiciel nécessaire, aucune formation ou maintenance spécifique requise: le lancement d'une visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais été aussi facile.



### Batterie rechargeable

Oubliez le câble d'alimentation: utilisez la fonction recopie vidéo et passez des appels vidéo d'une durée pouvant aller jusqu'à 3 heures ou utilisez le module mains libres pendant 15 heures avec une batterie entièrement chargée.



### Mode de recopie vidéo sans fil<sup>1</sup>

Connectez-vous sans fil pour produire des présentations, des feuilles de calcul, des vidéos ou un contenu Internet en mode recopie vidéo à partir d'un dispositif mobile<sup>1</sup> sur un téléviseur.



### H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC)

Libère la bande passante de l'ordinateur portable en traitant la vidéo directement au sein de la caméra. Cela permet un flux vidéo plus fluide dans les applications comme Microsoft<sup>®</sup> Lync<sup>™</sup> 2013.



### Certifications professionnelles

Optimisé pour Microsoft<sup>®</sup> Lync<sup>™</sup> 2013, compatible avec Cisco Jabber<sup>™</sup> et WebEx<sup>®</sup>3 et certifié Skype<sup>™</sup>, vous garantissant ainsi une intégration avec la plupart des plates-formes de communications unifiées.



### NFC (Near Field Communication)

Approchez un dispositif mobile compatible NFC<sup>4</sup> de la base pour le coupler instantanément et profiter de la qualité audio professionnelle du haut-parleur.



### Connectivité sans fil Bluetooth<sup>®</sup>

Créez facilement et rapidement une connexion entre tout dispositif Bluetooth<sup>®</sup> et le module mains libres intégré.



### Commande de la caméra à distance

Contrôlez le zoom et les commandes panoramique et inclinaison d'une autre caméra Logitech ConferenceCam ou Webcam C930e à distance<sup>5</sup>.



### Télécommande et support

Vous pouvez contrôler en toute facilité le zoom numérique panoramique et les fonctions audio (répondre/mettre fin à un appelé, volume, mise en sourdine) pendant vos réunions. L'obturateur couvre la lentille pour plus de confidentialité lorsque la caméra n'est pas utilisée.



### Fonctionne avec la plupart des applications de visioconférence et UC

Les utilisateurs peuvent employer le programme de visioconférence de bureau de leur choix.



### Compatibilité avec le verrou Kensington

L'emplacement de sécurité Kensington offre une solution intégrée simple et sécurisée pour lutter contre le vol.

# Logitech ConferenceCam Connect

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CAMÉRA

- Appel vidéo en Full HD 1080p (jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels) à 30 images par seconde<sup>7</sup>
- H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC)
- Prise en charge de l'encodage H.264 SVC 1080p pour Microsoft® Lync™ 2013, ainsi que des optimisations de performances d'appel en vidéo HD personnels ou de conférence
- Champ de vision de 90 degrés avec mise au point automatique
- Zoom numérique 4x en Full HD
- Technologie Rightlight™ 2 pour une image claire dans la plupart des environnements, même faiblement éclairés
- Zoom, inclinaison et panoramique numérique commandés par la télécommande ou application téléchargeable facultative
- Inclinaison mécanique
- Certificat: lentille ZEISS®
- Témoin lumineux de la caméra indiquant la diffusion active

### MODULE MAINS LIBRES

- Haut-parleur duplex intégral anti-parasite avec annulation de l'écho
- Son large bande à 360 degrés sur un diamètre de 3,6 mètres
- Compatible Bluetooth® et NFC
- Témoins lumineux lors de l'utilisation du module mains libres, de la mise en sourdine, de la mise en attente et du couplage Bluetooth®
- Commandes de prise/fin d'appel, volume, sourdine

### Microphone (transmission)

- Deux microphones omnidirectionnels fonctionnant sur un diamètre de 3,6 mètres
- Réponse en fréquence: 100 Hz à 16 kHz
- Sensibilité: -34 dB +/- 3 dB
- Distorsion: <1 % à 1 kHz à 65 dB

### Haut-parleurs (réception)

- Réponse en fréquence: 140 Hz à 16 kHz
- Sensibilité: 89 dB SPL +/- 3 dB à 1 W/0,5 m
- Sortie max.: 91,5 dB SPL à 0,5 m
- Distorsion: <5 % à partir de 200 Hz

### TÉLÉCOMMANDE

- Télécommande emboîtable pour les fonctions caméra/module mains libres
- Portée sans fil de 3 mètres

### FONCTIONS DE RECOPIE VIDÉO ET DE CONNECTIVITÉ SANS FIL

- Recopie vidéo<sup>2</sup> via connexion Wi-Fi au dispositif
- Port HDMI pour sortie TV
- Batterie rechargeable avec 3 heures d'autonomie pour la visioconférence ou la recopie vidéo; 15 heures pour l'audio Bluetooth.
- Temps de chargement de la batterie (alimentation secteur, dispositif inactif): 3 heures
- Batterie rechargeable via secteur ou USB (non alimenté via USB)
- Câble USB amovible de 2 mètres pour visioconférence sur PC ou Mac
- Fonctionne avec la plupart des applications de visioconférence et UC
- Certifications professionnelles
- Emplacement de sécurité Kensington

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Pack principal

N° de référence: 960-001034  
Code EAN: 5099206059030  
Dimensions: 41,9 x 14,5 x 9,1 cm  
Poids: 1,34 kg

## CONFIGURATION REQUISE

- Windows 7 ou 8.1
- Mac OS® X 10.7 ou version ultérieure

### Google Chromebook version

29.0.1547.70, plate-forme 4319.79.0 avec

- Processeur Intel® Core 2 Duo (2,4 GHz)
- 2 Go de RAM minimum
- Espace libre sur le disque dur pour l'enregistrement des vidéos
- Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

### Mode de recopie vidéo

- Android 4.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1 ou version ultérieure\*

## DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

### Poids/dimensions avec fixation

75 x 304,2 x 75 mm  
766 g

### Dimensions de l'emballage

91 x 419 x 145 mm  
1 340 g

### Télécommande

41 x 128 x 9 mm  
32 g

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Dispositif ConferenceCam Connect, adaptateur secteur avec prise, prises régionales, câble USB, documentation

## GARANTIE

- 2 ans de garantie matérielle limitée

## Pour en savoir plus, rendez-vous sur: [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

Pour commander ou pour de plus amples informations, contactez votre revendeur préféré.

Publié en janvier 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

<sup>1</sup> Les dispositifs peuvent faire référence à la "recopie vidéo" en d'autres termes, tels que "Écran de diffusion" et "Projeter mon écran". Veuillez vérifier la compatibilité du mode de recopie vidéo avec le fabricant du dispositif mobile.

<sup>2</sup> Compatible avec Android et Windows 8.1.

<sup>3</sup> Voir [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) pour connaître la dernière version.

<sup>4</sup> Avec les dispositifs mobiles compatibles NFC.

<sup>5</sup> Avec les déploiements Microsoft® Lync™; requiert le téléchargement du plug-in.

<sup>6</sup> Avec Microsoft® Lync™, Skype™ et Cisco Jabber™.

<sup>7</sup> Certains logiciels d'appels vidéo prennent uniquement en charge la vidéo HD 720p. Reportez-vous aux pages d'assistance du fabricant.

© 2016 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés.

Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.