


MPN: B-UTP603P

Câble réseau CAT6 U/UTP 3m, Violet

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable d'un appareil réseau, tel qu'un switch, un modem ou un routeur, à un autre ou à l'infrastructure en général via un panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ce câble est également très utilisé dans les petits bureaux et les applications de réseau domestique et de divertissement. Ces câbles sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont fabriqués avec une protection de verrouillage, ce qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très réduit.

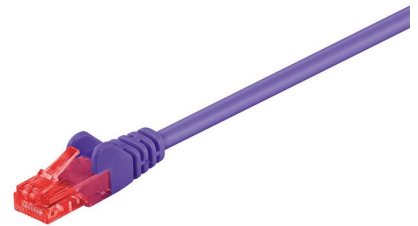

- Convient pour les réseaux Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- Câble CAT6 testé jusqu'à 250 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement mince
- avec des broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Violet
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	3 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	26/7
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de conducteur	Stranded
Conditions environnementales	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85 %
	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90 %
	Température d'opération	0 - 70 °C
	Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	6 mm

Vendor information

Brand Name	MicroConnect
Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	B-UTP60025W	B-UTP60025B	B-UTP60025	B-UTP60025Y
0,5	B-UTP6005W	B-UTP6005B	B-UTP6005-P	B-UTP6005Y
1,0	B-UTP601W	B-UTP601B	B-UTP601-P	B-UTP601Y
1,5	B-UTP6015W	B-UTP6015B	B-UTP6015-P	B-UTP6015Y
2,0	B-UTP602W	B-UTP602B	B-UTP602	B-UTP602Y
3,0	B-UTP603W	B-UTP603B	B-UTP603	B-UTP603Y
5,0	B-UTP605W	B-UTP605B	B-UTP605	B-UTP605Y
7,5	B-UTP6075W	B-UTP6075B	B-UTP6075-P	B-UTP6075Y
10,0	B-UTP610W	B-UTP610B	B-UTP610-P	B-UTP610Y
15,0	B-UTP615W	B-UTP615B	B-UTP615	B-UTP615Y
20,0	B-UTP620W	B-UTP620B	B-UTP620	B-UTP620Y
25,0			B-UTP625	
30,0			B-UTP630	

Longueur de câble	Lavande	Noir	Orange	Rose
0,25		B-UTP60025S	B-UTP60025O	
0,5		B-UTP6005S	B-UTP6005O	
1,0		B-UTP601S	B-UTP601O	B-UTP601PI
1,5		B-UTP6015S	B-UTP6015O	B-UTP6015PI
2,0		B-UTP602S	B-UTP602O	B-UTP602PI
3,0	B-UTP603-P	B-UTP603S	B-UTP603O	
5,0		B-UTP605S	B-UTP605O	
7,5		B-UTP6075S	B-UTP6075O	
10,0		B-UTP610S	B-UTP610O	
15,0		B-UTP615S	B-UTP615O	
20,0		B-UTP620S	B-UTP620O	
25,0				
30,0				

Longueur de câble	Rouge	Vert	Violet
0,25	B-UTP60025R	B-UTP60025G	B-UTP60025P
0,5	B-UTP6005R	B-UTP6005G	B-UTP6005P

Longueur de câble	Rouge	Vert	Violet
1,0	B-UTP601R-SOFTCAT	B-UTP601G	B-UTP601P
1,5	B-UTP6015R	B-UTP6015G	B-UTP6015P
2,0	B-UTP602R	B-UTP602G	B-UTP602P
3,0	B-UTP603R	B-UTP603G	B-UTP603P
5,0	B-UTP605R-SOFTCAT	B-UTP605G	B-UTP605P
7,5	B-UTP6075R	B-UTP6075G	B-UTP6075P
10,0	B-UTP610R	B-UTP610G	B-UTP610P
15,0	B-UTP615R	B-UTP615G	B-UTP615P
20,0	B-UTP620R	B-UTP620G	B-UTP620P
25,0			
30,0			