


HPE(C7976W)

HPE - LTO Ultrium WORM 6 - 2.5 To / 6.25 To - étiquettes marquables - violet - pour StorageWorks SAS Rack-Mount Kit

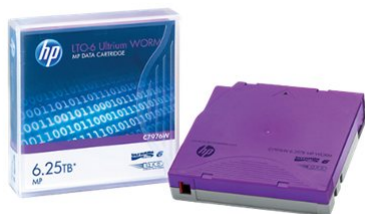

Tests exhaustifs, cartouches HPE LTO Ultrium répondant à tous vos besoins de fiabilité maximale en cas de restauration de données, offrant haute densité de stockage, facilité de gestion, stockage évolutif et performances de sauvegarde.

Mise en avant

Capacités et performances les plus élevées parmi les technologies de bande comparables
Très fiable

Les atouts

Capacités et performances les plus élevées parmi les technologies de bande comparables

HPE LTO-6 Ultrium peut écrire ou lire des données à un taux époustouflant de 1,4 To/h, pour stocker, chiffrer et protéger jusqu'à 3 To sur une seule cartouche, ce qui en fait une référence dans les environnements informatiques stratégiques à grande échelle qui fonctionnent 24h/j, 7j/7. Une augmentation de 70 % du nombre de pistes a augmenté la densité des bits et, par conséquent, le volume de données qui peut être enregistré sur la même quantité de bande. La puce mémoire des cartouches LTO Ultrium propose des temps d'accès plus courts et un suivi amélioré des supports. La première restauration est assurée avec des échecs de support et des interruptions des sauvegardes moins nombreux, quels que soient le taux d'utilisation mensuel ou les conditions environnementales.

Très fiable

Un mécanisme supérieur de "blocage intelligent" et un verrou mécanique empêchent la broche meneuse d'être tirée à l'intérieur du boîtier de la bande. Des capteurs détectent une connexion correcte et empêchent la perte de meneuse qui endommagerait la bande. Acheminement simplifié de la bande pour réduire l'usure et l'accumulation de débris (important dans le domaine de l'automatisation). Les procédures de test d'homologation de la marque HPE (chargement/déchargement, taux de transfert insuffisant, test de chute et essai de contrainte environnementale) vont bien au-delà de ce qui est requis par le logo LTO Ultrium. Cela permet de garantir une fiabilité maximale pour la restauration de vos données.

Sécurisé

La version WORM (Write-Once-Read-Many) offre un stockage des données conforme à l'épreuve des altérations. Chiffrement des données pour une sécurité des données améliorées sur HPE LTO-6 Ultrium. Conforme au niveau 1 des normes de sécurité FIPS 140-2.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HPE - LTO Ultrium WORM 6 x 1 - 2.5 To - support de stockage
Type	Support de stockage - LTO Ultrium WORM
Cartouche de bande	Ultrium 6
Nombre de supports inclus	1
Couleur	Violet
Capacité normale	2.5 To
Capacité compressée	6.25 To
Longueur de bande	846 m
Étiquetage des cartouches	Étiquettes marquables
Fonctions	Metal Particle (MP)
Garantie du fabricant	Garantie limitée à vie
Conçu pour	StorageWorks SAS Rack-Mount Kit

Spécifications détaillées

Général

Type	LTO Ultrium WORM
Cartouche de bande	Ultrium 6
Nombre de supports inclus	1
Étiquetage des cartouches	Étiquettes marquables
Couleur	Violet

Support

Capacité normale	2.5 To
Capacité compressée	6.25 To
Longueur de bande	846 m
Durée d'archivage	30 années
Fonctions	Metal Particle (MP)

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée à vie
------------------------	------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	45 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Température de stockage mini	16 °C
Température de stockage maxi	32 °C

Information de compatibilité

Conçu pour	HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
------------	-------------------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.