


Crucial BX500(CT4000BX500SSD1)

Crucial BX500 - SSD - 4 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s

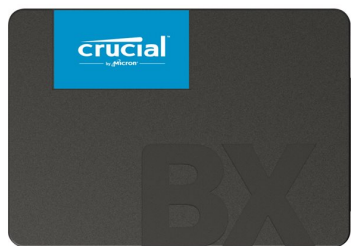

Mise en avant

Des performances instantanées qui durent
Facile à installer
Conçu grâce à l'expertise et la qualité Micron

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Crucial BX500 - SSD - 4 To - SATA 6Gb/s
Type	Lecteur à semi-conducteurs - interne
Capacité	4 To
Format	2.5"
Interface	SATA 6Gb/s
Caractéristiques	Sans halogène, prise en charge TRIM, ECC (Error Correction Code, code de correction d'erreur), Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, micrologiciel pouvant être mis à niveau, 3D NAND Technology, SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring, S.M.A.R.T.
Dimensions (LxPxH)	69.9 mm x 100 mm x 7 mm
Poids	35.1 g
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Lecteur à semi-conducteurs - interne
Capacité	4 To
Format	2.5"
Interface	SATA 6Gb/s
Caractéristiques	Sans halogène, prise en charge TRIM, ECC (Error Correction Code, code de correction d'erreur), Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, micrologiciel pouvant être mis à niveau, 3D NAND Technology, SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring, S.M.A.R.T.
Largeur	69.9 mm
Profondeur	100 mm
Hauteur	7 mm

Poids	35.1 g
-------	--------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Normes de conformité	FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, WEEE, ICES, Morocco, China RoHS, Ukraine, UKCA, RCM, SATA-IO
----------------------	---

Performances

Endurance SSD	1000 TB
Débit de transfert interne	540 Mo/s (lecture) / 500 Mo/s (écriture)

Fiabilité

Fiabilité MTBF	1,500,000 heures
----------------	------------------

Expansion et connectivité

Interfaces	1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches
Baie compatible	2.5"

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	12.7 cm
Profondeur emballée	12.7 cm
Hauteur emballée	95.25 cm
Poids emballé	54.43 g

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.