
DIGITUS® Carte réseau PCI Gigabit Ethernet

DN-10110

EAN 4016032310778

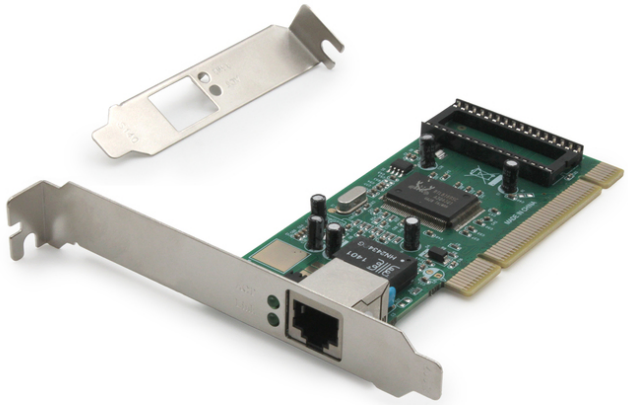

Carte PCI Gigabit Ethernet 32-bit, Bracket Low Profile inclus, puce RTL8169SC

Carte PCI Gigabit Ethernet,32 bits, Bracket Low Profile inclus, puce RTL8169SC

Offre une vitesse sans pareil sur le câblage réseau existant - convient aux applications réseau les plus rapides

- Prend en charge les réseaux 10/100/1 000 Mbit/s avec détection et configuration automatique
- Compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.3u et IEEE 802.3ab
- Duplex intégral IEEE 802.3x et contrôle du flux
- Fonction d'auto-négociation et de détection de fils croisés
- Jeu de puces Realtek
- Compatible Bus Master PCI Local Rév.2.1 et 2.2
- Convient à tous les environnements de réseaux classiques
- Équerre faible encombrement supplémentaire, permet d'utiliser également la carte sur les ordinateurs fins
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Hygrométrie de fonctionnement : 25 % à 65 % HR (sans condensation)
- Compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X et Linux
- Chipset: Realtek RTL8169SC Gigabit Ethernet Controller
- Bus: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- Conforme aux normes IEEE802.3, IEEE802.3u et IEEE802.3ab.
- Prise en charge du contrôle de flux IEEE802.3x Full-Duplex.
- Prise en charge de la balise LAN virtuel (VLAN) IEEE802.1Q
- Réclamation aux normes PC97, PC98, PC99 et PC2001
- Prise en charge de la négociation automatique pour la détection automatique du débit de données de 10/100/1 000 Mbps et du mode de fonctionnement Full/Half-Duplex
- Prise en charge de la gestion de l'alimentation ACPI et PCI
- Prise en charge automatique du croisement pour le câble croisé ou régulier
- Prise en charge de la fonction Boot ROM (en option)
- Prise en charge de la fonction Wake on LAN
- 1x RJ-45 Port










Package contents

- Carte réseau PCI Gigabit Ethernet
- Équerre profil bas
- Guide de démarrage rapide
- CD-ROM de support produit

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00

More images:

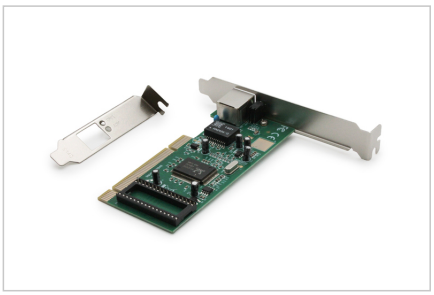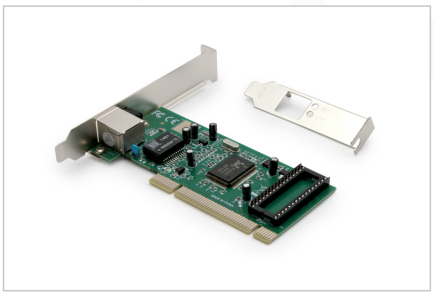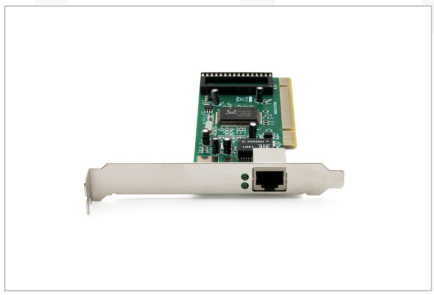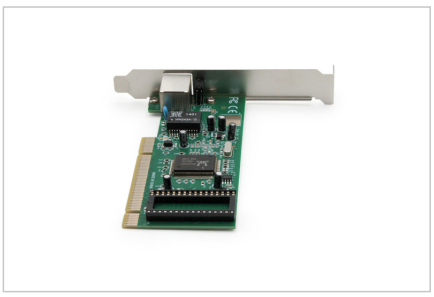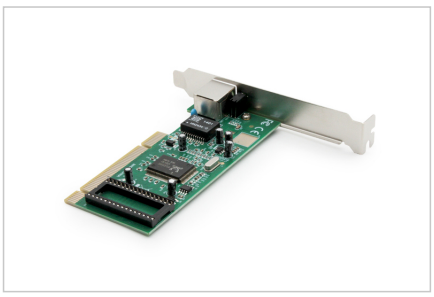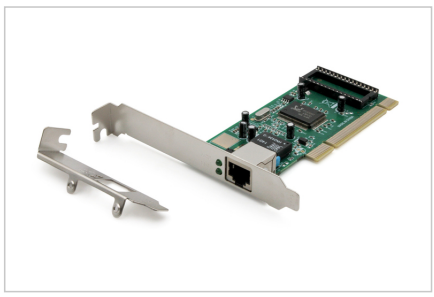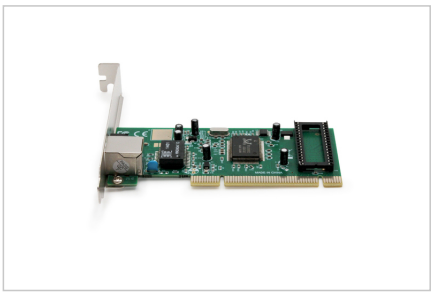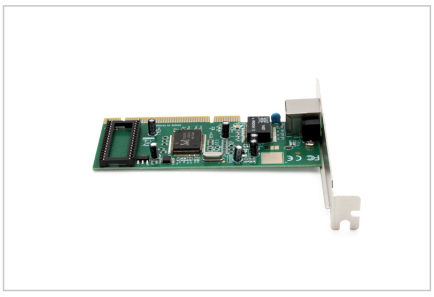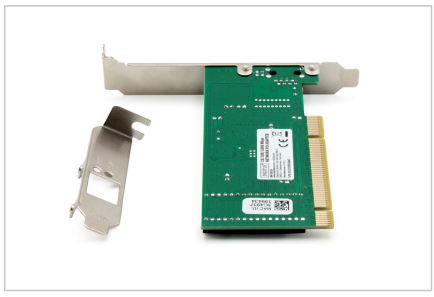

Safety notes

- Éteins complètement l'ordinateur et débranche-le de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer la carte réseau.
- Les décharges d'électricité statique peuvent endommager le produit ou l'ordinateur. Pour installer le produit, prendre des mesures contre les décharges statiques (ESD). Par exemple, porter un bracelet antistatique.
- Avant l'installation, touchez la surface métallique du boîtier de l'ordinateur ou tout autre objet mis à la terre afin de mettre à la terre toute charge ESD éventuelle via le boîtier.
- Évitez d'utiliser trop de force pour connecter le produit à l'ordinateur.
- Veillez à ce que les câbles soient correctement raccordés, sans être trop tendus ou endommagés.
- Évitez de toucher les contacts du produit avec les doigts afin d'éviter la corrosion ou l'électricité statique.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com