
Fiche Technique : Creative Sound Blaster Audigy Fx Pro

Référence produit : SB1970 — Carte son interne haute résolution PCIe 7.1 avec AutoEq

Représentation schématique du matériel

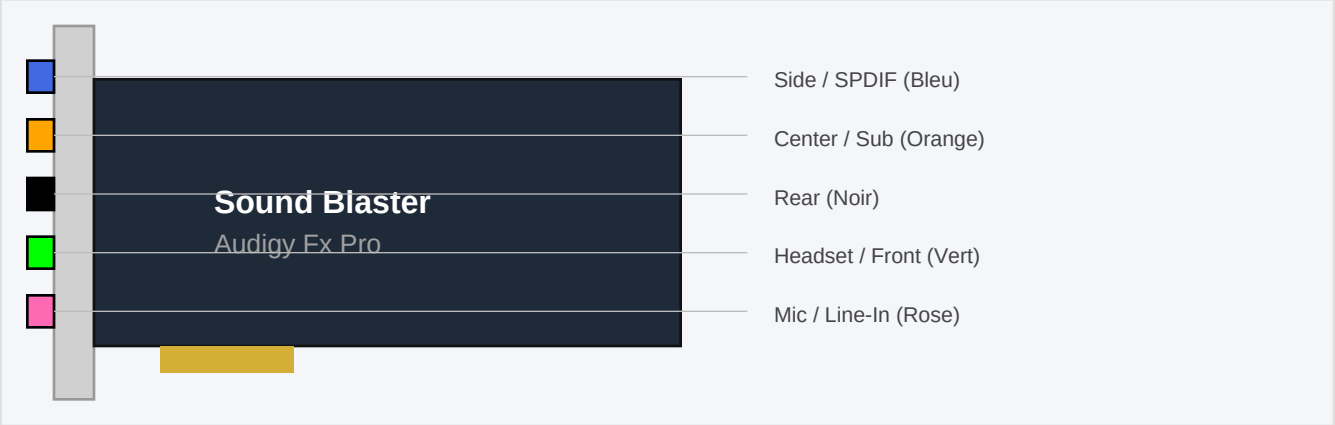

Caractéristiques Techniques

Processeur / DAC	Convertisseur de signal à rapport signal/bruit (SNR) de 120 dB
Résolution de Lecture	Stéréo/Casque : PCM jusqu'à 32 bits / 384 kHz Surround : 7.1 discret et virtuel Prise en charge DSD : DSD natif jusqu'à DSD256, DoP jusqu'à DSD128
Résolution d'Enregistrement	PCM jusqu'à 32 bits / 192 kHz (Mic / Line-in)
Amplificateur Casque	Impédance de sortie : 4,7 ohms Prise en charge des casques de 32 à 300 ohms
Distorsion Harmonique (THD+N)	0,003 %
Interface Hôte	PCI Express x1
Connectique Arrière (I/O)	1 x entrée micro / ligne (jack 3,5 mm) 1 x sortie casque / haut-parleurs avant (jack 3,5 mm) 1 x sortie arrière (jack 3,5 mm) 1 x sortie centrale / caisson de basses (jack 3,5 mm) 1 x sortie latérale / combo numérique optique SPDIF (jack 3,5 mm)
Connectique Interne	1 x connecteur audio de panneau avant standard Intel HD Audio (9 broches)
Suite Logicielle	Application **Creative Nexus** (Égaliseur graphique 10 bandes, AutoEq, Sound Blaster Acoustic Engine, CrystalVoice, Scout Mode)
Configuration Requise	• Microsoft Windows 10 (64-bit) / Windows 11 • Processeur Intel Core i3 ou AMD équivalent • 8 Go de mémoire RAM minimale • Emplacement PCIe disponible
Dimensions et Poids	Carte principale : 117,3 x 121 x 21,6 mm (Poids : 60 g) Équerre demi-hauteur (Low-profile) incluse dans la boîte (Poids : 13 g)