


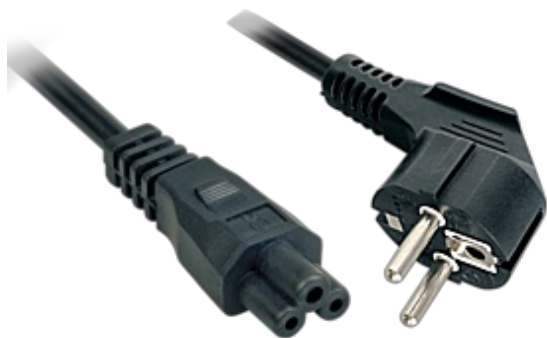

Câble secteur Schuko vers C5, 2m

No.: 30405

Connecteur Schuko mâle vers IEC C5

Description

Câble secteur Schuko vers IEC C5 pour une utilisation dans les zones professionnelles et les secteurs privés
Fournit max. 2.5A/250V à un appareil
Boîtier robuste en PVC/PBT et gaine de câble en PVC, connecteurs sans plomb [<0,1% de plomb dans le laiton]
La résistance aux températures élevées permet d'utiliser le câble dans des zones non climatisées
Garantie 10 ans

Les câbles d'alimentation Lindy permettent d'obtenir des connexions d'alimentation fiables et de haute qualité pour une utilisation dans une grande variété d'environnements professionnels et domestiques.

Ce câble est parfait pour la connexion entre l'alimentation d'un ordinateur portable et le réseau électrique allemand ou français. Il constitue un remplacement idéal pour un câble d'alimentation d'ordinateur portable manquant ou endommagé, car le connecteur C5 est utilisé sur la plupart des alimentations d'ordinateurs portables.

Le laiton utilisé dans les connecteurs présente une teneur en plomb bien inférieure à 0,1 % et ne contient donc pas de SVHC, comme tous les autres matériaux utilisés dans ces câbles.

Veuillez noter que ce câble est destiné à être utilisé dans des environnements secs uniquement.

Les câbles secteur Schuko à IEC C5 sont disponibles dans les longueurs suivantes: 2m, 3m et 5m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: Connecteur Schuko mâle (CEE 7/7)

Connecteur B: IEC C5

Matériau du boîtier:

A: PVC

B: PVC & PBT

Matériau des broches:

A: Laiton

B: Bronze phosphoreux

Revêtement des broches: Nickel

Dimensions (approx.) LxPxH:

A: 36.5x71x36.5mm [1.44x2.8x1.44in]

B: 22.8x64x15mm [0.9x2.52x0.59in]

Détails du câble

Longeur: 2m [6.56ft]

Couleur: Noir

Matériau des conducteurs: Cuivre

Type de câble: H05VV-F 3G 1.0mm²

Nombre de conducteurs: 3

Section des conducteurs: 1.0mm²

Diamètre de la gaine: 6.8mm [0.27ft]

Matériau de la gaine: PVC

Spécifications

Tension et courant nominaux: 2.5A/250V

Température de fonctionnement: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]

Température de stockage: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie [Années]: 10

Conformité produit: CE, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 30405

EAN: 4002888304054

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

30405 - 2m [6.56ft]

30406 - 3m [9.84ft]

30407 - 5m [16.40ft]