

Cordon RJ45 catégorie 6 S/FTP blanc - 0,15 m

REF. 856815

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CORDON PATCH BLINDE CAT 6 S/FTP cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6 Classe E, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz, et à des débits jusqu'à 1 Gbps (voire jusqu'à 5 Gbps avec des équipements actifs conformes IEEE 802.3bz).


L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6
Fréquence : 250 MHz
Impédance : 100 ohms
Conducteur : cuivre
Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Gaine : PVC
Manchon de connecteur à faible encombrement, compatible haute densité
Marquage de la longueur du cordon aux extrémités
Conditionnement individuel
Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C
Garantie : 20 ans

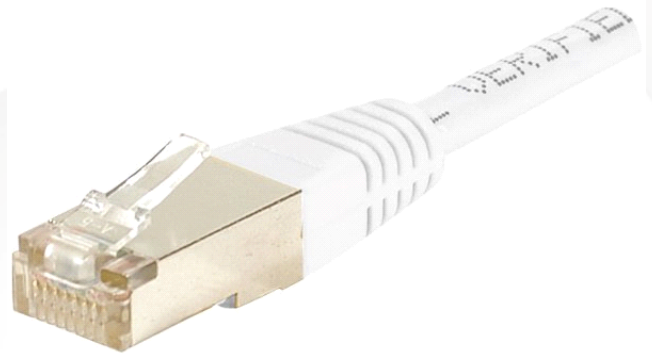

856815

AUTRES CARACTERISTIQUES

Garantie : 20ANS

Marque : GENERIQUE
Ref. Fabricant : ECF-856815
Gencod : 3548388568158
Pays d'origine : CN
Code Douane : 8544421000
Unité : PCS
Cond. Carton : par 0500

Poids Brut : 0,01 Kg
Poids Net : 0,01 Kg
Volume : 25,00 cm3

AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible